

Kabelfordelingskap med isolert skinnesystem

Type Spesifikasjon / El.nummer

KSEÅ 6 - 44

Høyde: 850 mm Farge: Grå
Bredde: 264 mm Mont.moduler á 6 mm: 38
Dybde: 198 mm Skinnesystem: 630 A
IP 34 D Vekt kg: 21

Standard fundament
11 900 00 Farge: Grå
11 900 31 Farge: Grønn
Rustfritt fundament
11 900 03 Farge: Grå
11 900 39 Farge: Grønn

KSEÅ 6 - 50

Høyde: 850 mm Farge: Grå
Bredde: 330 mm Mont.moduler á 6 mm: 49
Dybde: 198 mm Skinnesystem: 630 A
IP 34 D Vekt kg: 24

Standard fundament
11 900 01 Farge: Grå
11 900 34 Farge: Grønn
Rustfritt fundament
11 900 05 Farge: Grå
11 900 43 Farge: Grønn

KSEÅ 6 - 72

Høyde: 850 mm Farge: Grå
Bredde: 460 mm Mont.moduler á 6 mm: 71
Dybde: 198 mm Skinnesystem: 630 A
IP 34 D Vekt kg: 34

Standard fundament
11 900 02 Farge: Grå
11 900 35 Farge: Grønn
Rustfritt fundament
11 900 07 Farge: Grå
11 900 45 Farge: Grønn

KSEÅ 6 - 94

Høyde: 850 mm Farge: Grå
Bredde: 595 mm Mont.moduler á 6 mm: 93
Dybde: 198 mm Skinnesystem: 630 A
IP 34 D Vekt kg: 38

Standard fundament
11 900 04 Farge: Grå
11 900 41 Farge: Grønn
Rustfritt fundament
11 900 09 Farge: Grå
11 900 48 Farge: Grønn

KSEÅ 6 - 117

Høyde: 850 mm Farge: Grå
Bredde: 795 mm Mont.moduler á 6 mm: 126
Dybde: 198 mm Skinnesystem: 630 A
IP 34 D Vekt kg: 60

Standard fundament
11 900 06 Farge: Grå
11 900 44 Farge: Grønn
Rustfritt fundament
11 900 10 Farge: Grå
11 900 49 Farge: Grønn

KSEÅ 6 - 149

Høyde: 850 mm Skinnesystem: 630 A
Bredde: 990 mm Mont.moduler á 6 mm: 159
Dybde: 198 mm 6 moduler á 6 mm under
Farge: Grå kant på hver side av
IP 34 D skapet
Vekt kg: 74

Standard fundament
11 900 08 Farge: Grå
11 900 47 Farge: Grønn
Rustfritt fundament
11 900 13 Farge: Grå
11 900 55 Farge: Grønn

KSEÅ 6 - 216

Høyde: 850 mm Skinnesystem: 630 A
Bredde: 1400 mm Mont.moduler á 6 mm: 225
Dybde: 198 mm 6 moduler á 6 mm under
Farge: Grå kant på hver
IP 34 D side av skapet
Vekt kg: 125

Standard fundament
11 900 27 Farge: Grå
11 900 86 Farge: Grønn
Rustfritt fundament
11 900 28 Farge: Grå
11 900 87 Farge: Grønn

Snomarkør

Lengde 1,50 m
11 901 88



Snomarkør

Sarg m/strømskinner og fundament



Frontplater for skap

Merkesystem for kabelskap

Merkesystemet er utviklet i samarbeid med Hammerprodukter. Merkene er produsert i aluminium og elektrostatisk fargebehandlet i rødt og blått. Fargene er motstandsdyktig mot sollys. Ved å

benytte fargene rødt eller blått, trenger man ikke skrive inn at dette er et 400 V eller 230 V system, da rød bakgrunnsfarge står for 400 V og blå for 230 V anlegg.



Generelt om våre kabelskap

Fjeldseth AS kabelskap og fundament er laget av sendzimirgalvaniserte stålplater. For ytterligere å forsterke korrosjonsbeskyttelsen er de elektrostatisk polyesterbehandlet (pulverlakkert), utgjør 100 My med sink).

Skapenes er testet og bestått etter norm:
IEC 60 439 1 – 5

Ytre fastsetningsanordning

Samtlige kabelskap er utstyrt med nitmutre i gavlene for at snømarkør og andre kabelskap m.m. skal kunne monteres sammen.

Uttaksåpninger

Kabelfordelingsskapene har uttaksåpninger på hver side for provisorisk arbeidsstrøm etc. Midterste frontluke kan leveres med samme løsning. Alle uttaksåpninger har justerbare låseklaffer som reduserer åpningen rundt kabel.

Merking

Indre merking - skapene er utstyrt med holdere for kabelskapkort.
Ytre merking - skapene er gjort klare for ytre merking.

Lås

Trekantlås er standard på kabelskapene. Andre låstyper kan leveres om ønskelig.

Fundament

Fundamentet inngår som standard i kabelskapene. Fundamentet kan trinnløst justeres i høyden. Normal nedgravingsdybde er markert på skapet.

Kondens


I alle skap finnes en fuktighetssperre mot kondens. Kablene monteres gjennom denne.

Kapslingsklasser

Kabelskapene og sikringslistene oppfyller de strengeste krav for personsikre anlegg, IP 34 D for skap og IP 2X for moduler.

Farge

Skapene leveres standard med grå farge, eller etter bestilling fra RAL systemet.

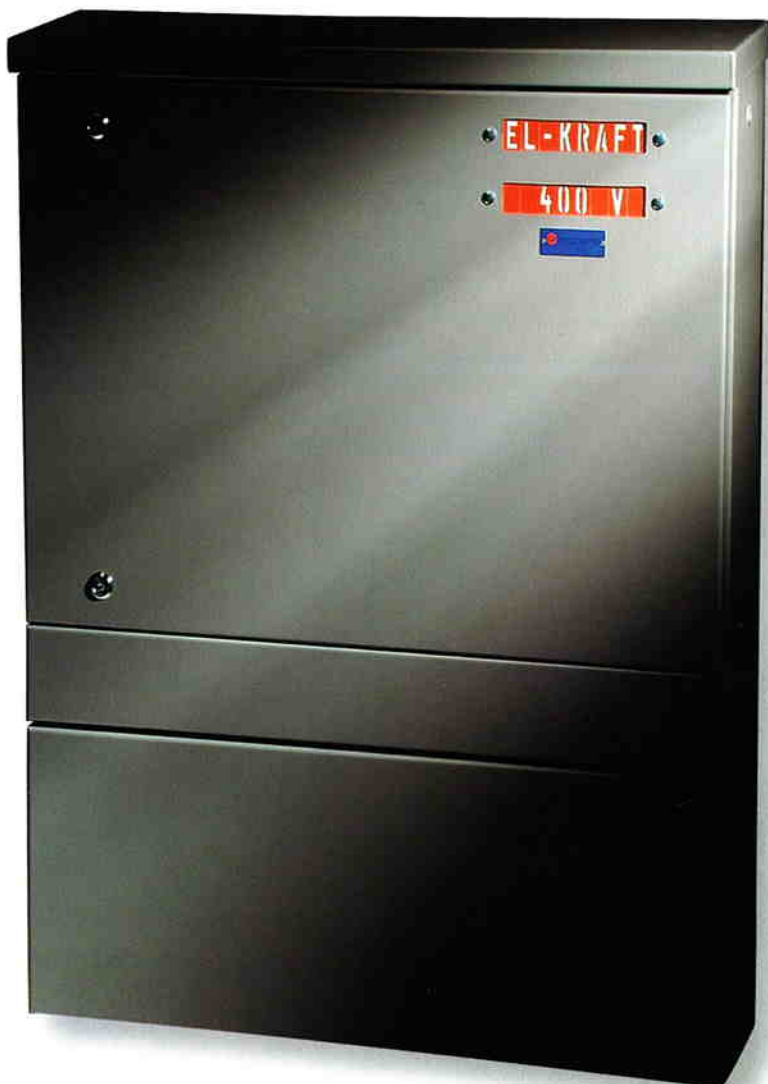

Forslag til løsning for el-kraft, tele og kabel-TV.



Fuktighetssperre
følger med alle skap.